

# FR11系列回油过滤器


FR11系列回油过滤器安装在液压系统的回油管路上，用以滤除油液中元件磨损产生的金属粉末及密封件磨损产生的橡胶杂质等，使流回油箱中的油液保持清洁，有利于系统中油液循环使用。

FR11过滤器滤芯使用玻璃纤维、纸质、金属网和线隙式四种。玻璃纤维和纸质滤芯过滤精度高，效果好，因此滤芯堵塞后必须更换滤芯。

FR11过滤器装有差压发讯装置，当滤芯因污染堵塞致使进出口压差达0.35MPa时，便发出信号，此时应清洗或更换滤芯。



## 选型编号

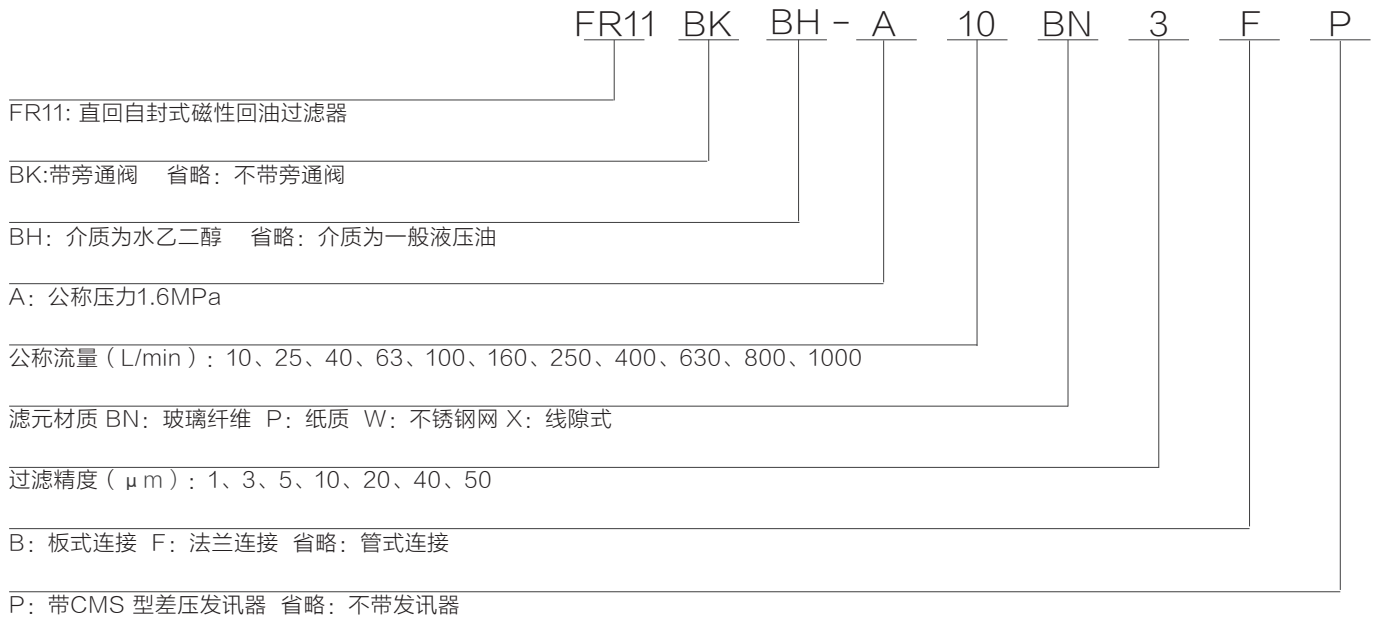

## 技术参数

型号 Model	通径 mm	公称流量 L/min	过滤精度 μm	公称压力 MPa	压降 MPa		发讯装置功率	连接方式	滤芯型号	
					Initial	Max				
FR11-A10BN*	10	10	1 3 5 10 20 40 50	1.6	≤0.35	24V/48W 220V/50W	螺纹	FLX11-10BN*		
FR11-A25BN*	15	25						0.05	FLX11-25BN*	
FR11-A40BN**	20	40						0.07	FLX11-40BN*	
FR11-A63BN*	25	63							FLX11-63BN*	
FR11-A100BN*	32	100							FLX11-100BN*	
FR11-A160BN*	40	160							FLX11-160BN*	
FR11-A250BN*F	50	250					0.12	法兰	FLX11-250BN*	
FR11-A400BN*F	65	400							0.15	FLX11-400BN*
FR11-A630BN*F	80	630							0.17	FLX11-630BN*
FR11-A800BN*F	90	800								FLX11-800BN*
FR11-A1000BN*F	100	1000					0.15		板式	FLX11-1000BN*
FR11-A25BN*B	20	25								0.05
FR11-A40BN*B		40						0.05		FLX11-40BN*
FR11-A63BN*B	32	63						0.07		FLX11-63BN*
FR11-A100BN*B		100					0.07			FLX11-100BN*
FR11-A160BN*B	38	160					0.12	FLX11-160BN*		
FR11-A250BN*B	50	250	0.15	FLX11-250BN*						
FR11-A400BN*B	65	400		0.15	FLX11-400BN*					